

FRANGISOLE



Sistema di schermatura solare composto da pannelli modulari con lamelle oblique fisse, progettato per installazioni residenziali e contract.

Il frangisole garantisce protezione dall'irraggiamento diretto, ventilazione naturale e schermatura visiva, contribuendo al comfort termo-luminoso degli ambienti esterni ed interni. Immagina una terrazza utilizzabile in ogni momento della giornata .

Un living esterno prospetto ma aperto, un'area relax che mantiene luce naturale senza eccessi .

Il prodotto nasce dall'esigenza di dover creare un prodotto minimale e funzionale che permette di avere una continua aerazione , limitando la visuale dall'esterno.

Linee pulite, struttura leggera, geometrie obl: un sistema che dialoga con l'architettura moderna valorizzandone volumi e proporzioni.



PERCHÉ SCEGLIERLO? CONTROLLO DELLA LUCE

Le lamelle oblique schermano l'irraggiamento diretto, riducendo l'effetto abbagliante e il surriscaldamento.



COMFORT TERMICO

Migliora il benessere degli ambienti esterni e contribuisce all'efficienza energetica degli spazi interni.



PRIVACY ELEGANTE

Protegge dagli sguardi esterni senza chiudere completamente lo spazio.




VENTILAZIONE NATURALE

La struttura aperta garantisce passaggio d'aria costante.



RESISTENZA NEL TEMPO

Struttura in alluminio verniciato resistente a sole, pioggia e agenti atmosferici.

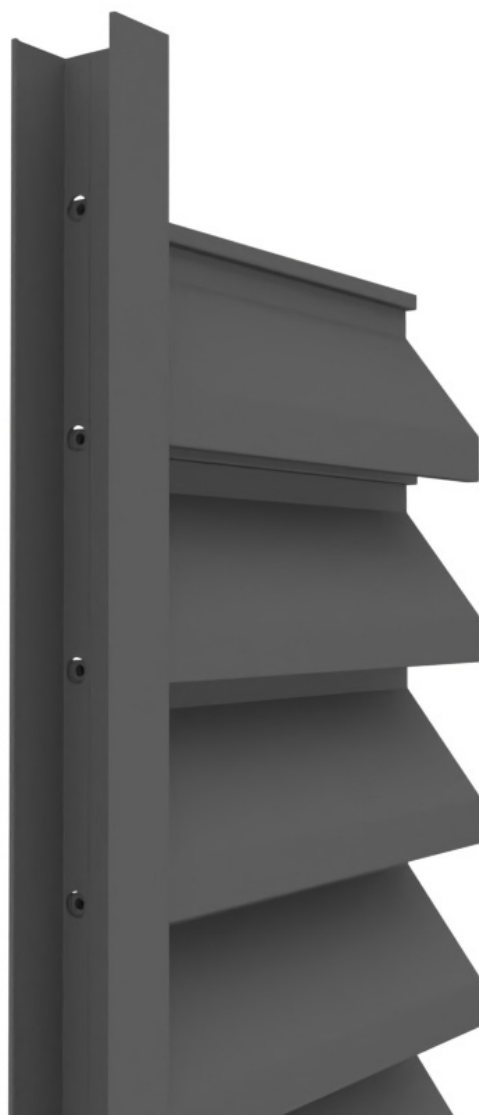

COLORI DISPONIBILI



T903
BIANCO



T716
ANTRACITE



DN05
CORTEN

Materiali e Qualità:

I profilati sono estrusi in lega EN-AW-6060 (UNI EN 573/3)

Dimensioni del Profilo:

Il profilo lamella" (cod. AL5062) misura 87,2 mm di larghezza per 38,3 mm di altezza, il profilo a "U" (cod. TO40113) misura 29,5 mm di larghezza per 45,5 mm di altezza

