




DESCRIZIONE SISTEMA

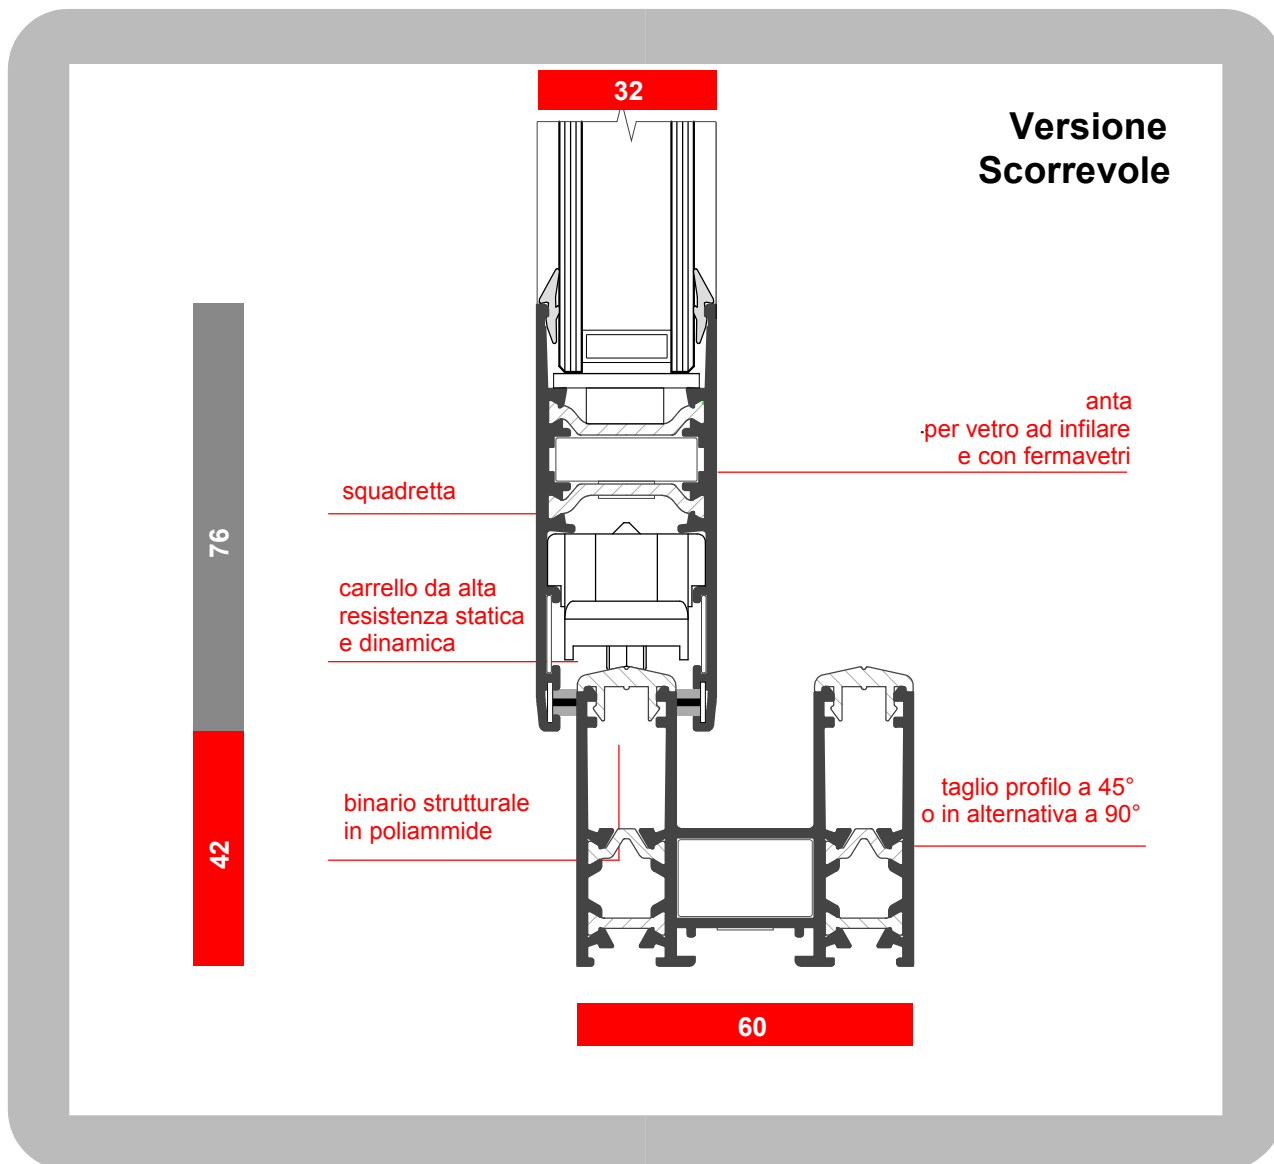

Dimensioni base:	telaio fisso	mm. 60 (in alternativa 65 mm., 70 e 85.)
	telaio anta	mm. 32 (in alternativa 36 mm.)
Sormonto ante :	su binario	mm. 11,4
Tipo di vetrazione:	ad infilare	
Tenuta:	spazzolino con pinna centrale rigida	
Giunzioni angolari:	taglio a 45° con squadrette	
Chiusure laterali:	con maniglie ad incasso e chiusure multiple	
Carrelli di scorrimento:	fissi con portata di kg. 70 cadauno	Kg. 140 per anta
	registrabili con portata di kg. 85 cadauno	Kg. 170 per anta
Barrette :	in poliammide rinforzato in fibra di vetro 6,6	mm.14 e 28 mm.

Possibilità impiego: si possono costruire porte e finestre scorrevoli di medie dimensioni, con apertura due, tre o quattro ante; abbinamento con serie da 60 e 70 mm. per la costruzione di specchiature composte fisse ed apribili a battente.

Gli accessori, le guarnizioni e lo spazzolino devono essere quelli originali del sistema. I drenaggi, aereazioni vetrate e incollaggi dei profili nei tagli a 45° devono essere rispettati al fine di garantire la massima funzionalità e pregevolezza della tipologia realizzata